




WWW.SENDO.GR

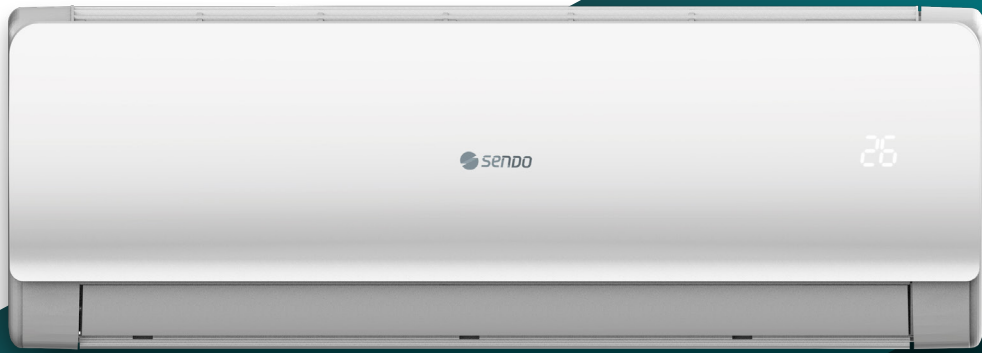

# ATHINA

PERFORMANCE CHAMPION



R 32



INVERTER



Wi-Fi



EXTRA FILTERS



GOLDEN FIN

# ATHINA series



A+++  
+++



R32



INVERTER



Wi-Fi



EXTRA FILTERS



GOLDEN FIN



**Χαμηλό εύρος τάσης λειτουργίας 130 ~ 270V**



**Μεγάλη απόσταση ροής αέρα**

*Η απόσταση ροής του αέρα μπορεί να φτάσει τα 18m.*



**Αθόρυβος σχεδιασμός**

*Μεγάλος συμπίεστής σε συνεργασία με το καλύτερο σύστημα εναλλαγής θερμότητας, εξασφαλίζουν καλύτερη ψυκτική απόδοση.*

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ



Αυτόματη απόψυξη



2 τρόποι σύνδ. σωλήνα



Λειτουργία ύπνου



Αυτοκαθαρισμός



Αυτόματη επανεκκίνηση



Χρονοδιακόπτης



Αντιβακτηριακή λειτουργία



Λειτουργία Turbo



Αυτοδιάγνωση βλαβών



Λειτουργία follow me



Λειτουργ. σε χαμ. θερμοκρασίες

NEW STANDARDS  
IN PERFORMANCE



Πίνακας τεχνικών  
χαρακτηριστικών  
σελ. 05

ΟΙΚΙΑΚΟΣ / ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ / ΑΘΗΝΑ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



Μοντέλο	ID	SND - 09 ATHS	SND - 12 ATHS	SND - 18 ATHS
	OD	SOU - 09 ATHS	SOU - 12 ATHS	SOU - 18 ATHS

Παράμετροι ετικέτας	Ονομαστική απόδοση	Ψύξη	W	2700	3500	5400
		Θέρμανση	W	3200	4200	5500
	Ονομαστική Κατανάλωση	Ψύξη	W	650	900	1250
		Θέρμανση	W	800	1080	1350
	Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος	Ψύξη	A	2,8	3,9	5,6
		Θέρμανση	A	3,5	4,7	6,4
	Μέγιστη ισχύς εισόδου		W	2000	2000	2500
	Μέγιστο ρεύμα εισόδου		A	9	9	10
	SEER ψύξη		W/W	8,68 / A+++	8,62 / A+++	8,57 / A+++
	SCOP θέρμανση (κεντρική ζώνη)		W/W	4,77 / A++	4,77 / A++	4,65 / A++
	SCOP θέρμανση (νότια ζώνη)		W/W	5,21 / A+++	5,21 / A+++	5,49 / A+++
	Ψυκτικό υγρό			R32	R32	R32
	Ποσότητα ψυκτικού υγρού / g		g	960	960	1400
	Μέγιστη πίεση εκφόρτισης		Mpa	4,28	4,28	4,28
	Μέγιστη πίεση αναρρόφησης		Mpa	1,15	1,15	1,15
	Παροχή αέρα		m <sup>3</sup> / h	950	950	1150
	Επίπεδο ηχητικής ισχύος (εσωτερική) (Χαμ. - Μεσ. - Υψ. - Turbo)		dB (A)	32 / 42 / 59 / 61	33 / 42 / 59 / 62	36 / 44 / 59 / 64
	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερική) (Χαμ. - Μεσ. - Υψ. - Turbo)		dB (A)	22 / 28 / 46 / 49	24 / 29 / 46 / 50	26 / 32 / 48 / 53
	Επίπεδο ηχητικής ισχύος (εξωτερική)		dB (A)	62	62	64
	Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερική)		dB (A)	51	54	56
Καθαρό βάρος (Εσωτερική)		Kg	12	12	14	
Καθαρό βάρος (Εξωτερική)		Kg	32	32	47	
Μέγεθος σωληνώσεων	Γραμμή υγρού mm (inches)	mm (inch)	1/4	1/4	1/4	
	Γραμμή αερίου mm (inches)	mm (inch)	3/8	3/8	1/2	
	Μέγιστο μήκος σωλήνα	m	15	20	25	
	Μέγιστο ύψος σωλήνα	m	10	10	10	
Μέγεθος καλωδίωσης	Καλώδιο ρεύματος	mm <sup>2</sup>	3 * 1,5	3 * 1,5	3 * 2,5	
	Καλώδιο εσωτ. και εξωτ. σύνδεσης	mm <sup>2</sup>	5 * 1,5	5 * 1,5	5 * 1,5	
Εσωτερική μονάδα	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	mm	970 x 235 x 315	970 x 235 x 315	1250 x 360 x 253	
Εξωτερική μονάδα	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	mm	800 (860) x 315 x 545	800 (860) x 315 x 545	900 (950) x 350 x 700	



[www.sendo.world](http://www.sendo.world)