




WWW.SENDO.GR

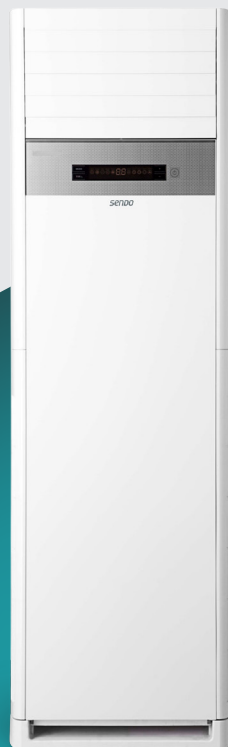

HESTIA

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



48.000 BTU





Σωληνώσεις χαλκού με εσωτερική αυλάκωση

Οι εσωτερικές αυλακώσεις στις υψηλής ποιότητας σωληνώσεις χαλκού αυξάνουν τη συνολική επιφάνεια διεπαφής του χαλκού με αποτέλεσμα την εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα (η θερμική αγωγιμότητα των σωληνώσεων χαλκού αυξάνεται κατά 20 με 30% σε σχέση με τις απλές σωληνώσεις λείας εσωτερικής επιφάνειας).



Παροχή αέρα μεγάλου όγκου

Οι μεγάλης διαμέτρου φτερωτές του ανεμιστήρα προσφέρουν ροή αέρα όγκου έως 780m³ (12k) με μικρά επίπεδα θορύβου.

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ



Χρονο-διακόπτης



Αυτόματη επανεκκίνηση



Αυτόματη απόψυξη



Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες



2 τρόποι σύνδεσης σωλήνα



Ηλεκτρική αντίσταση

Μοντέλο			SFSU - 48 HST - ID / OD	
Ψύξη	Χωρητικότητα	Rated	kW	12,3
		Range (Min ~ Max)	kW	3300 ~ 13200
	Είσοδος		kW	4,40
	Ονομαστικό ρεύμα		A	7,5
	EER		kW	2,80
Θέρμανση	Χωρητικότητα	Rated	kW	14
		Range (Min ~ Max)	kW	3000 ~ 14600
	Είσοδος		kW	4,17
	Ονομαστικό ρεύμα		A	7,3
	EER		kW	3,36
Μέγιστη κατανάλωση εισόδου			W	6400
Μέγιστο ρεύμα			A	11,6
Εσωτερική	Κυκλοφορία εσωτερικού αέρα		m ³ / h	1750
	Εσωτερική στάθμη θορύβου dB		dB (A)	44 ~ 52
	Διάσταση (L x W x H)		mm	580 x 1870 x 380
	Καθαρό βάρος		Kg	52
Εξωτερική	Εξωτερική στάθμη θορύβου dB		dB (A)	62
	Διάσταση (L x W x H)		mm	950 x 1050 x 340
	Καθαρό βάρος		Kg	85
	Ψυκτικό υγρό			R32
Σωληνώσεις ψύξης	Γραμμή υγρού / Γραμμή αερίου		mm (inch)	Φ 9,52 / Φ 19,05 (3/8' / 3/4')
	Μέγιστο μήκος σωλήνα ψύξης / Μέγιστη διαφορά επιπέδου		m	50 / 30